


# Central Multifunção para Automatizadores

MANUAL DE INSTRUÇÕES

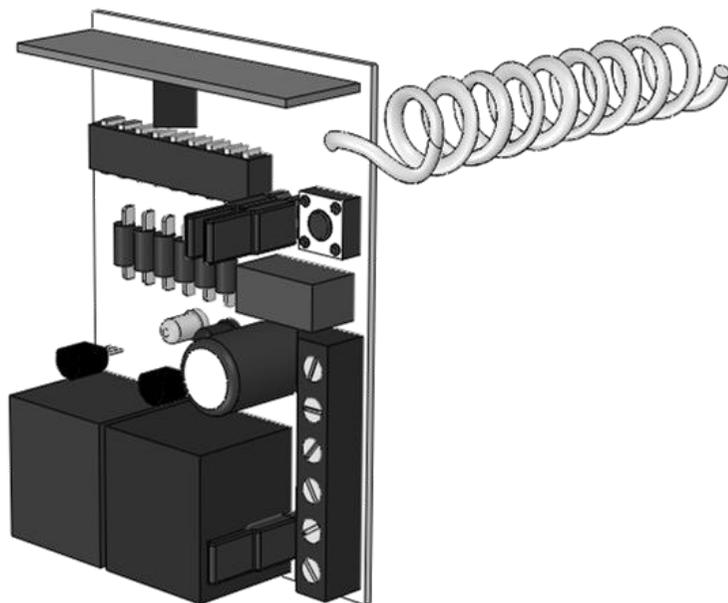

A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA  
ACESSÓRIO DEVE SER REALIZADA  
POR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO.

**Contel**  
automatizadores de acesso

80108910 REV.00 - @2017 - Todos os direitos reservados.

# Central Multifunção

## VISÃO GERAL

### MODELO

CEM-DHT-24V

### CARACTERÍSTICAS

- Tensão de Alimentação 12 V / 24 V;
- Capacidade para 16 Transmissores;
- Aceita os padrões de códigos HT e MM;
- Contato NA/NF;
- Disponível em 299Mhz e 433Mhz;
- Duplo Relé

### DIMENSÕES

Central: L:64mm x A:46mm x P:24mm.

Caixa Plástica L:70mm x A:56mm x P:33,5mm.

### PESO


0,082 kg

### INDICAÇÕES DO LED

 Aceso: Central em modo Programação.

 Piscando 2 Vezes: Configuração Aceita.

## LAYOUT

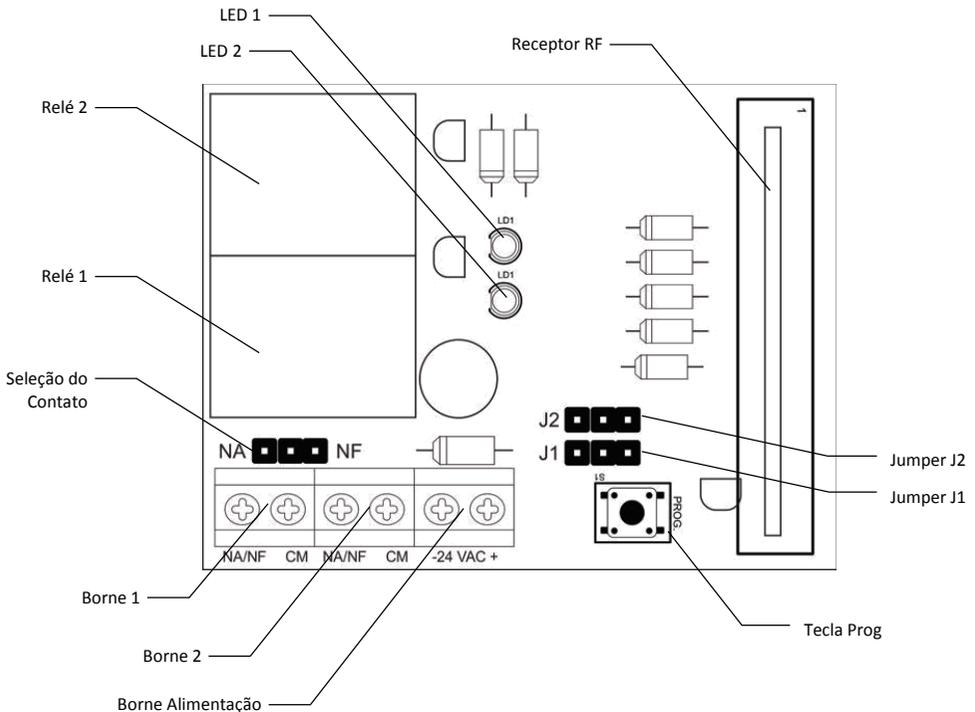

# CONFIGURAÇÕES

A configuração é feita através da combinação dos jumpers 1 e 2.

	Canal 1: Momentâneo Canal 2: Momentâneo		Canal 1: Liga/Desliga Canal 2: Momentâneo
	Canal 1: Momentâneo Canal 2: Liga/Desliga		Canal 1: Liga/Desliga Canal 2: Liga/Desliga

## CADASTRAMENTO E EXCLUSÃO DE TRANSMISSORES

Para realizar este procedimento é necessário que o cabo de alimentação elétrica esteja ligado.

- 1 Pressione a tecla “PROG” até que o LED 1 (vermelho) da Central acenda. Quando isso acontecer solte a tecla “PROG”.
- 2 Acione o botão do Controle Remoto a ser gravado, mantendo acionado até que o LED 1 da Central pisque 2 vezes.
- 3 Pressione a tecla “PROG” até que o LED 2 (verde) da Central acenda. Quando isso acontecer solte a tecla “PROG”.
- 4 Acione o botão do Controle Remoto a ser gravado, mantendo acionado até que o LED 2 da Central pisque 2 vezes.
- 5 Para cadastrar o segundo botão do controle remoto, repita os passos anteriores até a confirmação dos LEDs.
- 6 Para apagar todos os transmissores cadastrados na memória, mantenha a tecla “PROG” acionada por 5 segundos.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

### AVISO

- É importante para a segurança das pessoas seguir todas as instruções que constam neste manual. A instalação incorreta pode levar a ferimentos graves.
- NÃO instale este acessório sem proteção da caixa plástica fornecida a fim de evitar choque elétrico e danos no produto.
- NÃO execute reparos ou adaptações por sua conta. Procure um técnico especializado, uma vez que falhas durante esta operação podem causar choque elétrico, incêndio, problemas no equipamento ou ferimentos.
- GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

# Garantia

## TERMO DE GARANTIA

---

O equipamento CONTEL, fabricado por MOVPORT INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA, localizada na Rua Princesa Izabel, nº 692, bairro Santa Catarina, Caxias do Sul/RS, CEP 95032-420, CNPJ 03.959.055/0001-11, IE 029/0360404, foi testado antes da entrega, o que garante a qualidade no produto fornecido. A CONTEL garante este equipamento contra defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto ou substituição do equipamento de sua fabricação.

Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

### PERDA DA GARANTIA

Esta garantia perde seu efeito caso o produto:

- Não seja utilizado para o que se destina;
- Sofra danos provocados por acidentes;
- Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc.
- For instalado em rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;
- Sofrer danos por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto;

## DADOS

---

Use a tabela abaixo para registro das informações de compra.

Comprador:	
Revendedor:	
Data da Compra:	
Número Serial (SN):	

Carimbo Revendedor
--------------------

### Central de Atendimento

Movport Indústria de peças Ltda.  
Rua Princesa Izabel, 692, bairro Santa Catarina  
CEP 95032-420, Caxias do Sul – RS – Brasil  
Ligue: (54) 3224-2433 ou  
Escreva: sac@contel.ind.br

### Horário de Atendimento

Segunda a Sexta-feira  
08:00hs às 11:30hs  
13:30hs às 17:00hs