

GUIA A LONGADO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MODELO

Guia Alongado

CARACTERÍSTICAS

- Braço em aço de alta resistência;
- Proteção anti-corrosão;

DIMENSÕES

- 155mm: L:69mm x A:239mm x P: 78mm.
- 65mm: L:69mm x A:149mm x P:78mm.

PESO


- 155mm: 0,630 kg
- 65mm: 0,490 kg



VERIFICAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DE GUIA

Antes de proceder a instalação do automatizador, proceda a seguinte verificação de medidas:


- 1 Abra totalmente o portão, até que a folha fique a 90° como ilustrado ao lado.
- 2 Caso a abertura do portão seja para fora, meça pela parte de cima da folha até o teto: 420mm
- 3 Caso a abertura seja para dentro, meça pela parte inferior da folha ao teto: 350mm.
- 4 Se a medida encontrada for menor que a indicada, será necessária a utilização do guia alongado (65mm ou 155mm).

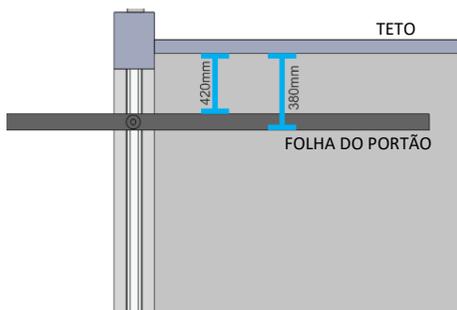

TROCA DO GUIA PADRÃO

Para realizar a troca do guia, proceda da seguinte forma:


- 1 Remova o conjunto corrente, com o guia e o esticador da corrente pela parte superior da calha.
- 2 Localize o guia. Com uma alicate de bico, remova as emendas da corrente. Realize a troca pelo guia alongado com a extensão sempre posicionada para cima.
- 3 Insira a corrente pela parte superior da calha, depois o guia alongado e por último o esticador da corrente.

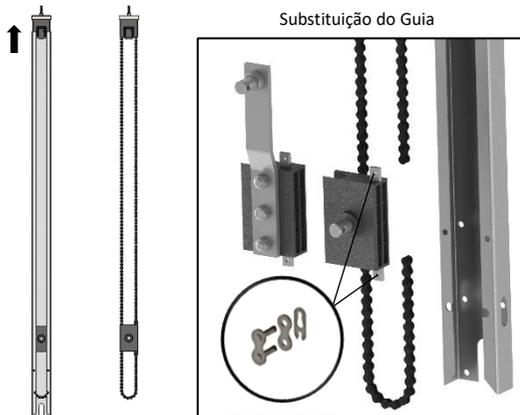

POSIÇÃO FINAL

Verifique se o procedimento foi realizado corretamente antes da instalação final:

- 1 O braço do guia deve se sobrepôr ao esticador da corrente, aumentando o curso de acoplamento ao portão em 65mm ou 155mm, conforme o modelo instalado.

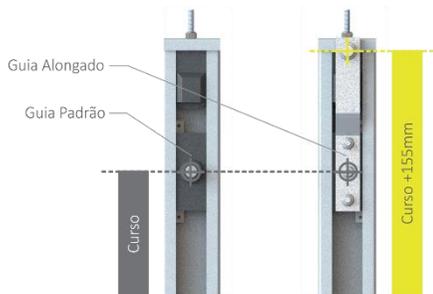

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ AVISO

- É importante para a segurança das pessoas seguir todas as instruções que constam neste manual. A instalação incorreta pode levar a ferimentos graves.
- NÃO execute reparos ou adaptações por sua conta. Procure um técnico especializado, uma vez que falhas durante esta operação podem causar choque elétrico, incêndio, problemas no equipamento ou ferimentos.

TERMO DE GARANTIA

O equipamento CONTEL, fabricado por MOVPORT INDÚSTRIA DE PEÇAS LTDA, CNPJ 03.959.055/0001-11, foi testado antes da entrega, o que garante a qualidade no produto fornecido. A CONTEL garante este aparelho contra defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, acrescentamos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

PERDA DA GARANTIA

Esta garantia perde seu efeito caso o produto:

- a) Não seja utilizado para o que se destina;
- b) Sofra danos provocados por acidentes;
- c) Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc.
- d) For instalado em rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;
- e) Sofrer danos por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto;